

Adit BT Eye 2


איזוטופ
בדיקת מעבדה

SATRA BtEye 12x100
Accredited Laboratory EN795 typeA



BtEye2 12x140	BtEye2 12x100	BtEye2 12x140	BtEye2 12x100	BtEye2 8x75	BtEye2 8x55	סוג העוגן
לפי בדיקת ISOTOP		לפי תקן אירופאי*				סוג הבדיקה
בטון לא סדוק						
96kN	53kN	46kN	21.6kN	13.8kN	N_{rk}	עומס כשל בשליפה
		21.9kN	10.3kN	6.6kN	N_{rec}	עומס מומלץ בשליפה
בטון סדוק						
		32.2kN	15.1kN	9.7kN	N_{rk}	עומס כשל בשליפה
		15.3kN	7.2kN	4.6kN	N_{rec}	עומס מומלץ בשליפה

* לפי תסבולת משפחת ברגי בטון THE 20/0046 ETA

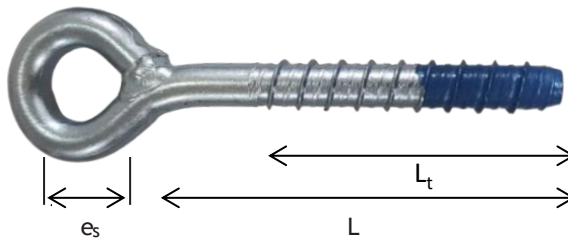

אורך הברגה	אורך כללי	קוטר עיין	קוטר קידוח (לב הבורג)	קוטר הבורג	מק"ט	תיאור פריט
L_t	L (mm)	e_s (mm)	d_0 (mm)	d_1 (mm)		
70	75	16	8	10	TFY08075	BTEye2 8/75
50	55	16	8	10	TFY08055	BTEye2 8/55
80	100	21.6	12	14	27312	BTEye2 12/100
110	140	21.6	12	14	27344	BTEye2 12/140

בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע"מ 054-7976110